

产品型号HPC-7500/H02



产品特性

- ▶ 海光HG5380处理器，主频2.5GHz,睿频3.0GHz
- ▶ 双通道 16个DIMM，支持 RDIMM ECC DDR4,最大支持2TB
- ▶ 4*SATA3.0，1个 M.2，支持SATA 与 NVMe
- ▶ 7个PCIe接口扩展插槽 2个 PCIe X16 (X16 PCIe4.0插槽 +X8 PCIe 3.0插槽)
5个 PCIe X8
- ▶ 电源800W CRPS 电源，支持 1+1 冗余，为用户提供更稳定可靠的系统电源

 **技术参数**


■ 产品型号		HPC-7500/H02
系统	CPU	海光HG5380处理器，主频2.5GHz,睿频3.0GHz、SBM-H02-F4808
	系统内存	双通道 16 个 DIMM，支持 RDIMM ECC DDR4,最大支持2TB
	扩展	7 个PCIe接口扩展插槽2 个 PCIe X16 (X16 PCIe4.0插槽 +X8 PCIe 3.0插槽) ,5 个 PCIe X8
	显示	2个VGA 接口
	音频	N/A
	以太网	板载 2 个千兆电口;扩展4*RJ45千兆网口 100M/1000M自适应网卡
	存储	4*SATA3.0, 1 个 M.2, 支持 SATA 与 NVMe
	PS/2	N/A
	USB接口	6*USB3.0, 2* USB2.0
	管理口	1*RJ45系统管理网口,集成 BMC 芯片
	系统管理	支持 IPMI, 硬件监控: 电压、温度、风扇; 远程电源控制: 开关机、重启、Serial-over-LAN (SOL)
	电源要求	800W CRPS 电源, 支持 1+1 冗余
	音频接口	2 *音频接口 (MIC-IN/LINE-OUT/LINE-IN)
	操作系统	支持国产操作系统
	结构	构造
颜色		前面板、挂耳喷涂粉黑 (430277) , 把手喷砂氧化亮黑色, 其余钢板本色
安装方式		2U上架式安装
包装尺寸		深650mmx宽437.2mmx高88mm
净重		16.5KG
环境	工作温度	-5~ 60°C
	存储温度	-20 ~ 75°C


存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/ROHS/CE/CCC/FCC

■ 订购信息

HPC-7500/H02	S001	海光HG5380 16核32线程主频2.5GHz,睿频3.0GHz/DDR4 64GB/7 个PCie接口扩展插槽 2 个 PCie X16 (X16 PCie4.0插槽 +X8 PCie 3.0插槽) ,5 个 PCie X8/ 2*VGA/4*LAN/6*USB3.0/2*USB2.0/800W CRPS 电源, 支持 1+1 冗余
--------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 外形尺寸

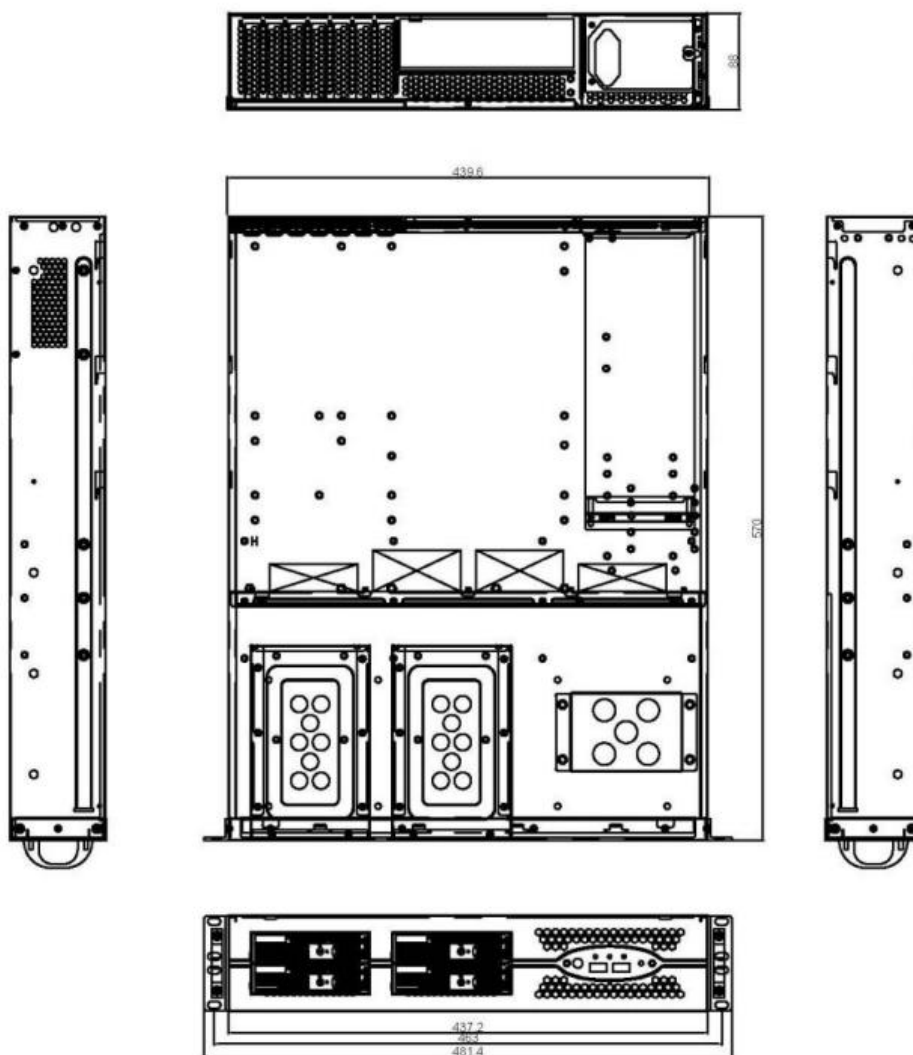

 **北京总部**

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018