


SR-J1900

首睿工业主板

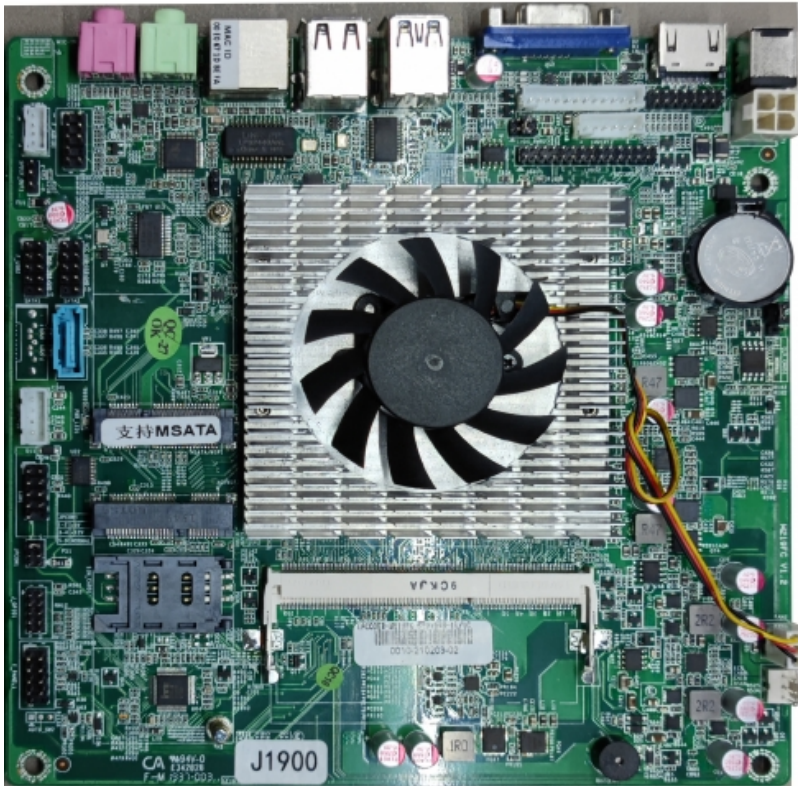

产品参数

主板参数	
CPU	英特尔®处理器赛扬J1900
芯片组	Intel Bay trail SOC芯片组
内存	1*NB-DDR3 SODIMM内存插槽，支持1333/1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8GB
存储	1*SATA2.0，1*MSATA2.0
BIOS	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别
I/O接口	
COM	串口，支持标准RS232；COM3、COM4、COM6支持RS232/RS422/RS485
USB	1*UBS3.0，5*USB2.0
以太网	1*LAN接口RTL8111千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
音频	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6省道高保真音频控制器

产品特性

英特尔®处理器赛扬J1900

主板集成显示输出，支持一路VGA,HDMI,LVDS

支持1*USB2.0,5*USB2.0

COM1-COM3支持标准RS232;COM3、COM4、COM6支持RS232/RS442/RS485

DC 12V电源输入



显示	
Display	HD Graphics(Sandy Bridge)图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS 下单显
环境	
电源	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM，1*DC_PWR主板满载功耗约25W, 建议使用12V4A或以上电源
版型	170mm*170mm
系统	支持Windows 10、Windows 8、Windows 7等
工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-25℃~75℃
工作温度	-20℃~60℃
供电	
供电	DC 12V电源输入